

Bioöljykattila




- Suurten kiinteistöjen bioöljykattila
- Kestävät tulipinnat
- K-malleissa käyttöveden lämmityskierukka

Poltinsopivuus		
Tuubi	Uusi poltin	Vanha poltin
85 ja 85 K	ST 146 KS	KP-6 LH
125 ja 125 K	B 30 A2.2H	KP-6 H-2
185 ja 185 K	B40 A2.2H	KP-26 H
250 ja 250 K	B40 A2.2H	KP-26 H
350 ja 350 K	KP-50 H	KP-50 H
450 ja 450 K	KP-50 H	KP-50 H

Osat

1. Lämmityspiiri meno
2. Lämmityspiiri paluu
3. Poltinluukku (kätisyys vaihdettavissa)
4. Tuhkaluukku (molemmilla puolilla)
5. Savutorvi
6. Mittaripaneeli
7. Liekintarkkailulasi
8. Nostokorva
9. Yhde DN25 sk 2 kpl (patteripiiri)
10. Yhde DN15 sk (lämpömittari)
11. Tyhjennysyhde (oikealla sivulla)

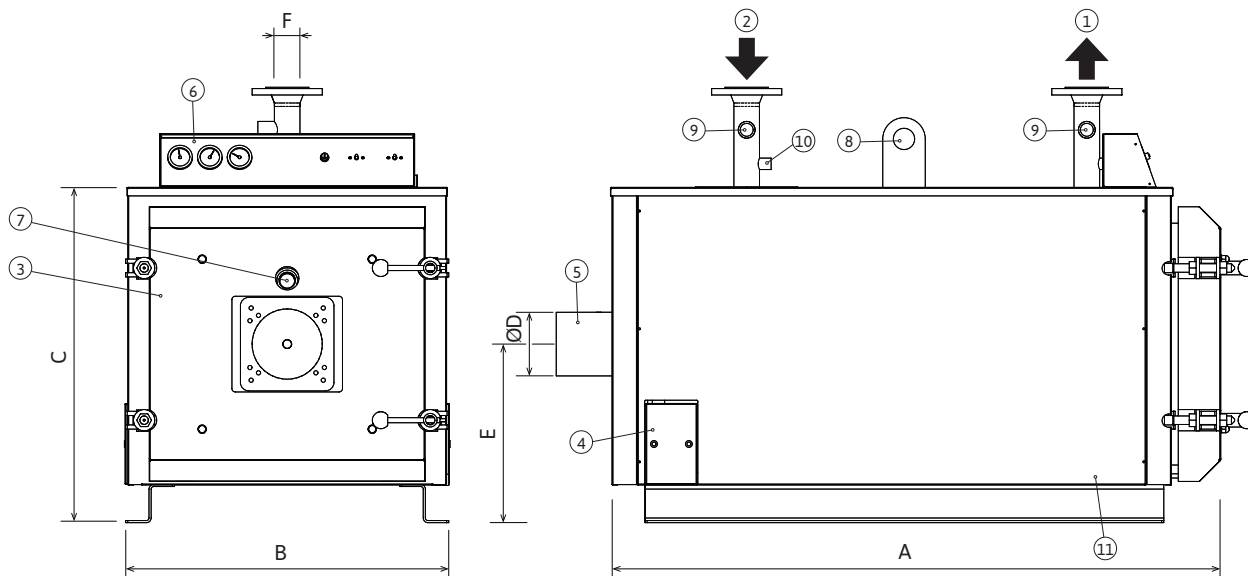

Tekniset tiedot	Teho [kW]	Päämitat [mm]			Mitat [mm]				Vesitila [l]	KV-kierukka [l/min]	Paino [kg]
		A syvyys	B leveys	C korkeus	D Ø	E	F	G			
Tuubi 85	85	1450	760	790	150	420	50	-	185	-	400
Tuubi 85 K	85	1450	760	1305	150	420	50	35	270	LK4 50 l/min	450
Tuubi 125	125	1450	820	890	200	470	50	-	250	-	450
Tuubi 125 K	125	1450	820	1305	200	470	50	35	330	LK4 50 l/min	500
Tuubi 185	185	1750	820	890	200	470	65	-	295	-	510
Tuubi 185 K	185	1750	820	1305	200	470	65	42	400	LK5 80 l/min	650
Tuubi 250	250	1750	1010	1090	250	565	80	-	545	-	660
Tuubi 250 K	250	1750	1010	1600	250	565	80	42	650	LK5 80 l/min	750
Tuubi 350	350	1750	1010	1090	250	565	80	-	505	-	730
Tuubi 350 K	350	1750	1010	1600	250	565	80	42	700	LK6 100 l/min	850
Tuubi 450	450	1950	1010	1090	250	565	100	-	695	-	840
Tuubi 450 K	450	1950	1010	1600	250	565	100	42	800	LK6 100 l/min	950

Rakennepaine 4 bar, rakennelämpötila 100 °C