


Sähkökattila

- Väliaikaiseen kiinteistön lämmittämiseen
- Laitteessa tehonvalintakytkin
- Lämmitysteho 3 tai 6 kW.





Jäspi Apuwatti on vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän väliaikainen sähkötoiminen lämmityslaitteisto varsinaisen lämmityslaitteiston korjaamisen ajaksi tai rakennusaikaisen lämmityksen tekemiseen.

Laite toimii läpivirtausperiaatteella ja lämmittää menoveden haluttuun lämpötilaan sähkövastuksella.

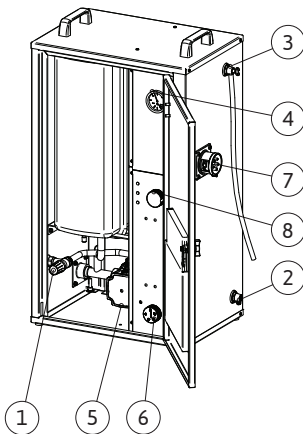

OSAT

1. Varoventtiili (2,5 bar)
2. Tyhjennysventtiili
3. Ilmausventtiili
4. Paine- ja menoveden lämpömittari
5. Kiertovesipumppu
6. Menovesitermostaatti
7. 16 A 3-vaihe kojevastake
8. Tehonvalintakytkin

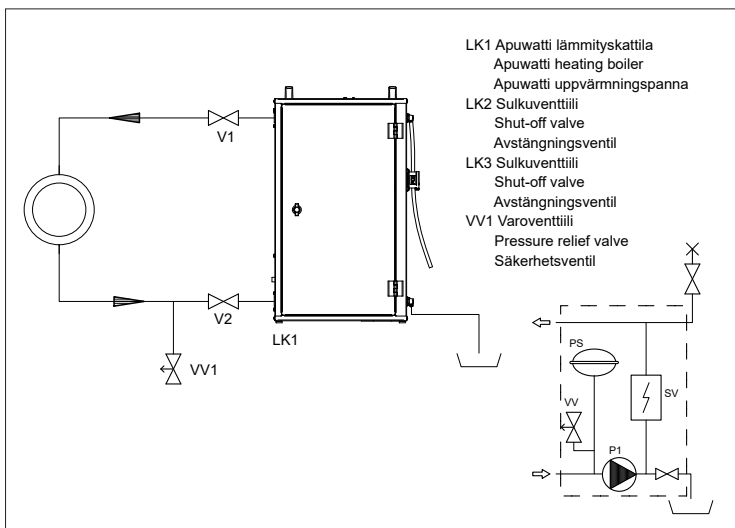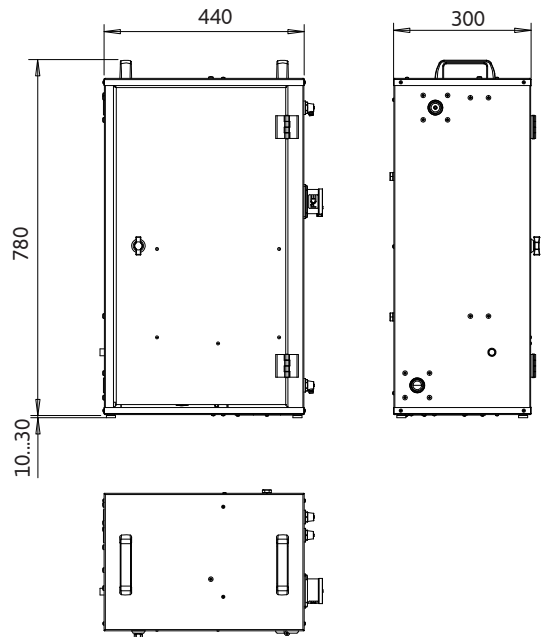

Tekniset tiedot Jäspi Apuwatti	3 tai 6 kW
LVI-numero	5058524
Mitat K x L x S	618 x 232 x 355 mm
Paino tyhjänä	11,1 kg
Tilavuus	4,6 l
Teho	3 tai 6 kW
Virta	4,5 tai 9 A
Suositteluvaroike	16 A
Jännite	400 V 3N PE
Kotelointiluokka	IP21
Suunnittelupaine	2,5 bar