

Ilma-vesilämpöpumppu

- Kokonainen lämmitysjärjestelmä: sisäyksikkö, ulkoyksikkö, eristetty kondenssivedenpoistoputki, asennussarja
- Tehontarpeeseen mukautuva monoblock Nordic-ulkoyksikkö
- Mallit 8, 12 tai 16
- Käyttöalue -25 °C asti
- Tuottaa max. 65-asteista vettä
- Helppokäyttöinen, suomenkielinen käyttövalikko
- Sisäyksikössä integroitu RST-käyttövesivaraaja 215 l
- MyUpway-etävalvonta vakiona



Jäspi Tehowatti Air Nordic ilma-vesilämpöpumpuista saadaan sekä lämmitys että lämmin käyttövesi. Järjestelmä on loistava ratkaisu niin uudistaloon lämmitysjärjestelmäksi kuin saneeraustaloonkin öljylämmityksen korvaajaksi. Voidaan liittää lattialämmitykseen tai kiinteistöissä jo oleviin lämpöpattereihin. Sopii toimintateholtaan useimpiin omakotitaloihin (50-200 m²).



Energialuokka: Järjestelmä lattialämmityksessä



Etävalvonta



Rekisteröimällä Jäspi-lämpöpumppu netissä, voimassa on viiden vuoden tehdastakuu. Rekisteröinti ja ehdot: www.jaspi.fi

Tekniset tiedot, ulkoyksikkö		8	12	16
LVI-numero, järjestelmä		5058551	5058552	5058553
Mitat K x L x S	mm	1070 x 1130 x 610	1165 x 1280 x 612	
Paino	kg	170	180	185
Pohjalaatan suositellut mitat L x S	mm	1200 x 700	1350 x 700	
Energiamerkintä *		A+++		
Teho 0/35 °C **	kW/COP	6,2/4,0	9,1/4,0	13/4,0
Teho -7/35 °C ***	kW/COP	5,2/3,3	8,2/3,4	11,5/3,5
Äänitaso 2/6 m etäisyydeltä	dB(A)	39/29,5		41/31,5
Asennus		LVI-asentaja		
Kompressori		Inverter Scroll		
Kylmäainemäärä (410A)	kg	2,4	2,6	3
Sulakekoko, ulkoyksikkö	A	1 x 16	3 x 10	

* Järjestelmä 35/55 °C. ** Ulkolämpötila 0 °C, menovesi 35 °C. *** Ulkolämpötila -7 °C, menovesi 35 °C

Tekniset tiedot, sisäyksikkö		
Mitat K x L x S	mm	1670 x 600 x 620
Paino	kg	115
Tilavuus	l	215
Sähkövastus, porrashjattu	kW	9
Sulakekoko, sisäyksikkö	A	3 x 16
Käyttövesiyhteet	mm	Ø 22
Lämmitysytteet	mm	Ø 22
Liitäntäytteet, lämpöpumppu	mm	Ø 22
Käyttövedentuotto 40 °C, eco-normal-luxus	l	220-250-280

Lisävarusteet	Tuote-/LVI-nro
Lisäshunttisarja alle 80 m ²	M02556
Lisäshunttisarja yli 80 m ²	M02691
Lisäwatti sähkökattila	T000744
Buffer 50 puskurivaraaja*	5360158
Buffer 100 puskurivaraaja*	5360118
Buffer 200 puskurivaraaja*	5360119
Maateline 8	T000855
Maateline 12/16	T000825

* Buffer: Patterijärjestelmien lämmön tasaisuus, lämmönjaon vesitilavuuden lisääminen, ulkoyksikön sulatustoiminnan optimointi.


Viilennyskonvektorit**	LVI-nro
Cool W3	5360187
Cool W4	5360188
Cool R5	5360189
Aktiiviiviilennyspaketti	5058527

** Viilennys Tehowatti Airin kanssa: tarvitaan aktiiviiviilennyspaketti ja konvektori.


Muut lisävarusteet myynnistämme.

Jäspi Tehowatti Air Nordic

Sisäyksikkö

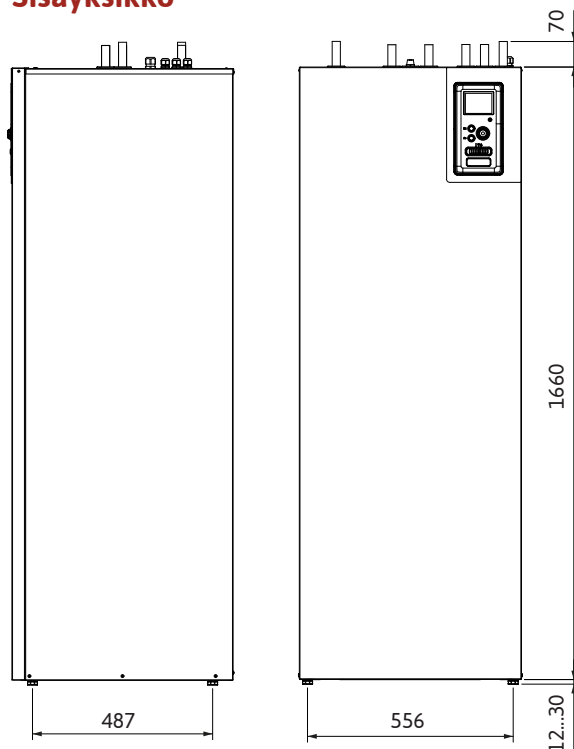

Ulkoyksikkö 8(12-16)

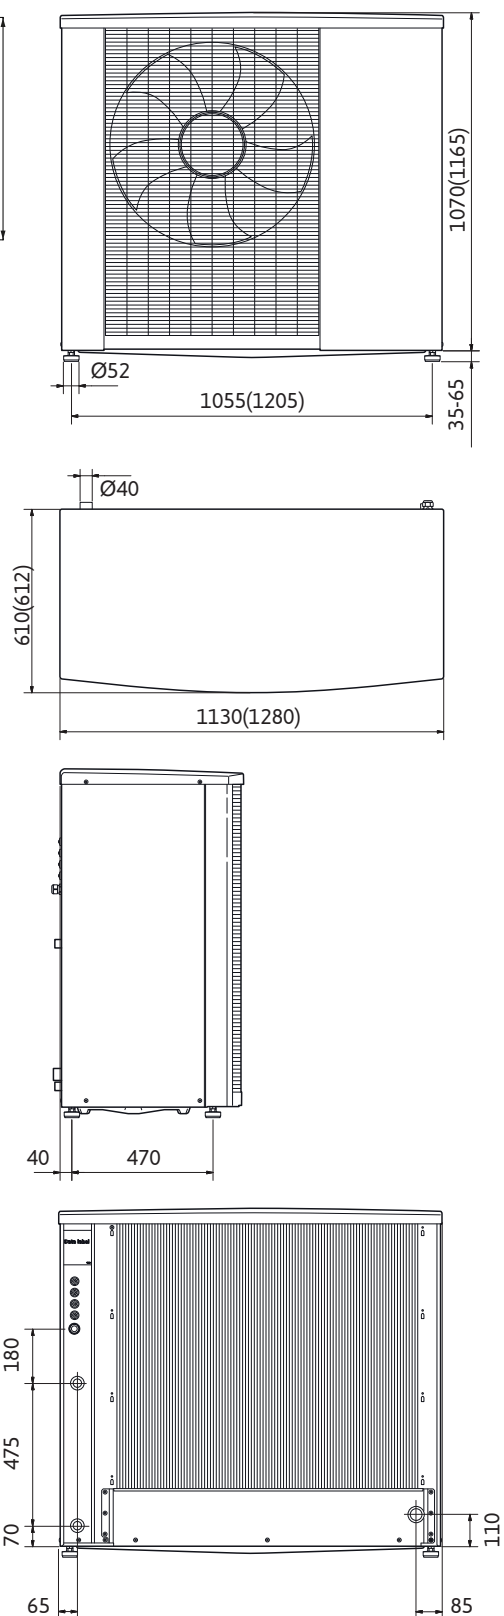

Kytkenäkaavio L00689

Jäspi Tehowatti Air Nordic +
 Jäspi Buffer puskurivaraaja +
 (Jäspi Lisäwatti sähkökattila +
 JÄSPI ECS)

