

Ilma-vesilämpöpumppu korkealla menoveden lämpötilalla

- Tehontarpeeseen mukautuva inverter ilma-vesilämpöpumppu
- Käyttöalue jopa -25 °C asti
- Tuottaa max. 65-asteista vettä
- Erittäin hiljainen käyntiääni
- MyUpway-etävalvonta vakiona
- Yksi ohjausyksikkö ohjaa jopa 8 ulkoyksikköä




Jäspi Inverter Nordic ilma-vesilämpöpumppu on markkinoiden tehokkain - käyttöalue ulottuu jopa -25 °C:n asti ja tuotettu lämmin vesi on jopa 65-asteista. Jäspi Inverter Nordic soveltuu niin saneerattavaan kuin uuteen rakennukseen, pienkohteeseen tai suurempaan kiinteistöön. Rinnakkain kytkettävissä suuremman tehon saavuttamiseksi. Voidaan käyttää niin patteri- kuin lattialämmityksen kanssa sekä lämpimän käyttöveden tuotannossa.




Energialuokka: Järjestelmä lattialämmityksessä



Etävalvonta

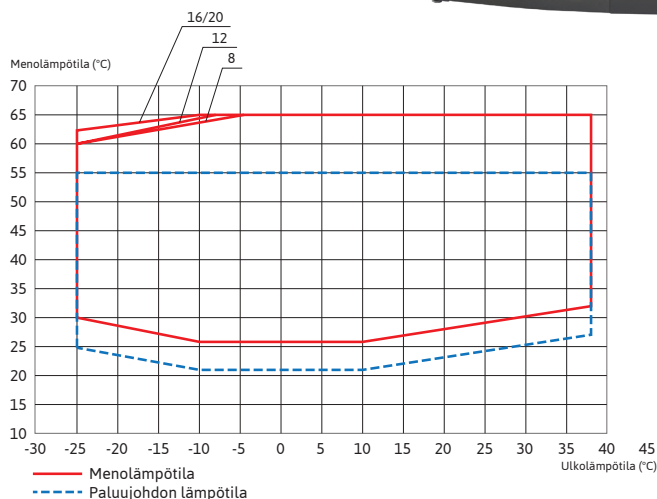

Kytettävissä max. 8 kpl sarjaan: ohjaus yhdellä MCU-yksiköllä

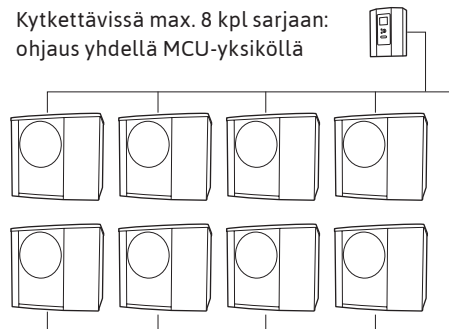

Tekniset tiedot Jäspi Inverter Nordic		8	12	16	20
LVI-numero		5360173	5360174	5360175	5360176
Mitat K x L x S	mm	1070 x 1130 x 610	1165 x 1280 x 612		
Paino	kg	167	177	183	
Pohjalaatan suositellut mitat L x S	mm	1200 x 700	1350 x 700		
Maatelineen mitat K x L x S	mm	480 x 1130 x 612	480 x 1280 x 612		
Ulkoyksiköiden välinen etäisyys min.	mm	300			
Äänitaso 2/6m etäisyydeltä	dB(A)	39/29,5			
Kylmäainemäärä (R410)	kg	2,4	2,6	3	
Max. veden lämpötila	°C	65			
Energialuokka		A+++			
Teho 0/35 °C *	kW/COP	6,2 / 4,0	9,1 / 4,0	13 / 4,0	16 / 4,0
Teho -7/35 °C **	kW/COP	5,2/3,3	8,2/3,4	11,5/3,5	14/3,5
Sulakekoko	A	3x10			3x13
Varusteet toimituksen mukana		2 joustoputkea (DN25, G1") ja 4 tiivistettä. Suodatinpalloventtiili (G1").		2 joustoputkea (DN25, G1 1/4") ja 4 tiivistettä. Suodatinpalloventtiili (G1 1/4").	

* Ulkolämpötila 0 °C, menovesi 35 °C. ** Ulkolämpötila -7 °C, menovesi 35 °C

Lisävarusteet	LVI-nro
Buffer 270	5360156
Buffer 500	5360157
VLM Star 300	5360120
VLM Star 500	5360121
Apurele AR1	5360154

Muut lisävarusteet myynnistämme.

Sähkövastus 9 kW	Tuoteno
Maateline Nordic 8	T900276
Maateline Nordic 12, 16, 20	T000855
Modbus tiedonsiirtoyksikkö	M02924
AXC50 lisäkortti	M02923
VST 20 vaihtventtiili	M02785

MCU 40 ohjausyksikkö	Tuoteno
CPD-11 25/75 latauspumppu	T000676
KVR kondenssivesiputki saattolämmitetty 1m, vikavirtasuojakytin	M03368

Jäspi Inverter Nordic

Mitat 8(12-20)

