

Maalämpöpumppu käyttövesivaraajalla, inverter-kompressori

- Teholuokat 6-16 kW
- Tehon tarpeeseen säätävä inverter-kompressori
- Erinomainen vuosihyötysuhde
- Pieni tilantarve
- Helppokäyttöinen, suomenkielinen käyttövalikko
- Integroitu RST-käyttövesivaraaja 180 l
- MyUpway-etävalvonta vakiona
- Keruupiirin täyttöryhmä vakiona



Energialuokka:
Järjestelmä lattialämmityksessä



Jämä Star RST Inverter maalämpöpumpusta saadaan sekä lämmitys että lämmin käyttövesi. Talon tehon tarpeeseen säätävä inverter-kompressori takaa optimaalisen vuosihyötysuhteen. Integroidun RST-käyttövesivaraajan tilavuus on 180 litraa. Jämä Star RST Inverter maalämpöpumput ovat kooltaan kompakteja ja sopivat niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.

Järjestelmän kuvaus

Maalämpöpumppu koostuu lämpöpumpusta, lämminvesivaraajasta, lämmitysvesituksesta, kiertovesipumpusta ja näytöllä varustetusta ohjausyksiköstä. Maalämpöpumppu liitetään lämmönkeruupiiriin ja lämmityspiiriin.



Tekniset tiedot Jämä Star RST Inverter		6 (8)	12	16
LVI-numero		5360163	5360164	5360165
Lämmitysteho kompressorikäytöllä	kW	1,5-8 *	3-12	4-16
Mitat K x L x S	mm	1800 x 600 x 620		
Pystyynnostokorkeus	mm	1950		
Paino ilman vettä	kg	220	250	255
Lämminvesivaraajan tilavuus	l	180		
Veden max. tuottokapasiteetti + 40 °C	l	245	240	240
SCOP EN14825 kylmä ilmasto, 35/55 °C		5,5/4,1	5,4/4,3	5,5/4,2
Järjestelmän energiatehokkuusluokka 35/55 °C		A+++		
Liitännät: lämmitys / käyttövesi / keruuliuos	mm	22/22/22	28/22/22	28/22/22
Lämmitysveden max. lämpötila**	°C	70		
Varaajan max. paine	bar	10		
Kylmäainemäärä R407C	kg	1,16	2,0	2,2
Äänitehotaso (LwA) ***	dB	36-43	36-47	36-47
Äänenpainetaso (LpA) ****	dB	21-28	21-32	21-32
Keruupiirin täyttöryhmä		sisältyy toimitukseen		

* Lämmitysteho tehdasasetuksin 1,5-6 kW, nostettavissa automatiikasta 8 kW:iin, huomioi lämpötila- ja äänitaso.

** Kompressorilla 65 °C, josta lisälämmöllä 70 °C. *** EN 12102 mukaan lämpötiloissa 0/35 °C. **** EN 11203 mukaan lämpötiloissa 0/35 °C ja 1 m etäisyydellä.

Sähkö tiedot, nimellisjännite 400V -50Hz		6	12	16
Max. käyttövirta ml. 1-2 kW sähkövastus (suositeltu sulake)	A	16	20	20
Max. käyttövirta ml. 3-4 kW sähkövastus (suositeltu sulake)	A	16	20	20
Max. käyttövirta ml. 5-6 kW sähkövastus (suositeltu sulake)	A	16	25	25
Max. käyttövirta ml. 7 kW sähkövastus (suositeltu sulake)	A	16	25	25
Max. käyttövirta ml. 9 kW sähkövastus, vaatii vaihtokytken (suositeltu sulake)	A		25	25

Lisävarusteet	Tuotenumero
LP80 lisäshuntti alle 80 m ²	5360159
LP80-250 lisäshuntti yli 80 m ²	5360169
Uima-allasohjaus	M02786


Muut lisävarusteet myynnistämme.

Puskurivaraajat	LVI-nro
Buffer 50 RST	5360158
Buffer 100 RST	5360118
Buffer 200 RST	5360119

Viilennyskonvektorit	LVI-nro
Cool W3	5360187
Cool W4	5360188
Cool R5	5360189
Cool Kytentävarustepaketti	5360190

Viilennys Star RST Inverterin kanssa: tarvitaan kytkentävarustepaketti ja konvektori.

Jämä Star RST Inverter

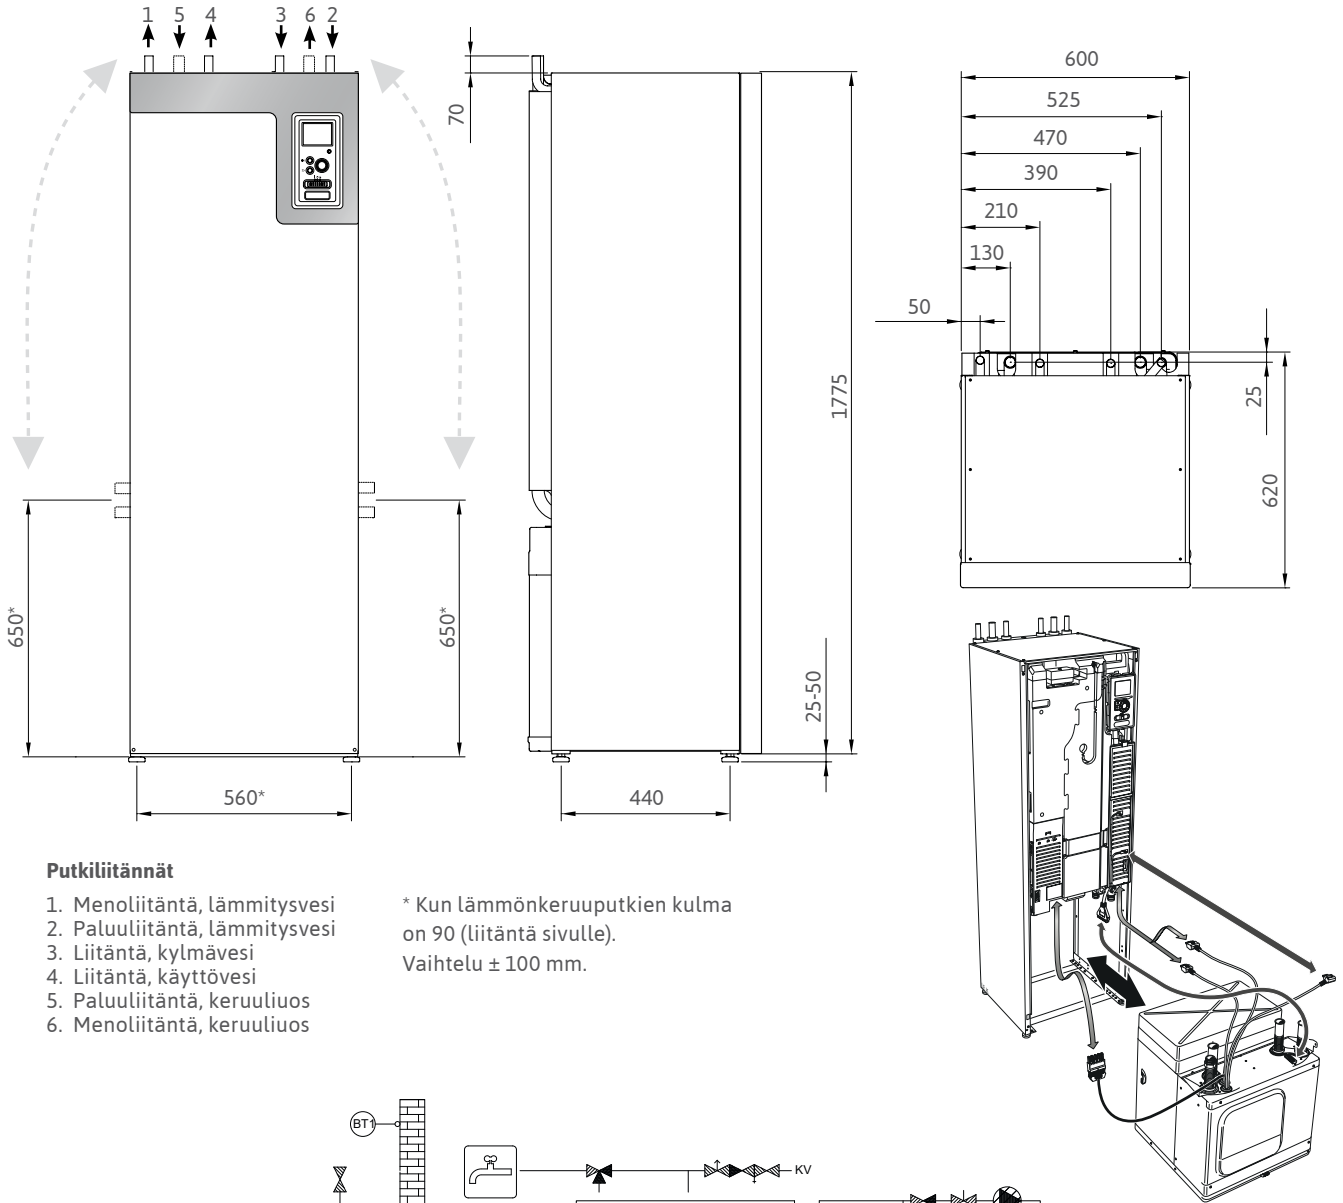

Putkiliitännät

1. Menoliitäntä, lämmitysvesi
2. Paluuliitäntä, lämmitysvesi
3. Liitäntä, kylmävesi
4. Liitäntä, käyttövesi
5. Paluuliitäntä, keruuliuos
6. Menoliitäntä, keruuliuos

* Kun lämmönkeruuputkien kulma on 90 (liitäntä sivulle).
Vaihtelu ± 100 mm.

Kytkenkäkaavio

L000651:
Jämä Star RST
+ Jäspi Buffer

