


Käyttöveden latausryhmä

- Mallit 170, 300, 400 ja 500 kW
- Kohteisiin, joissa lämpimän käyttöveden kulutus on suurta
- Käyttöveden lataukseen ja tuottoon ensisijaisesti lämpöpumppujen yhteydessä
- Huolehtii, että käyttövetä on käytössä tarpeeksi ja että vesi on tarpeeksi kuumaa
- Valmiiksi tehtaalla koottu yksikkö
- Häiriötilanteessa automaattinen sähkövastusten ohjaus
- Modbus TCP liityntä taloautomaatioon


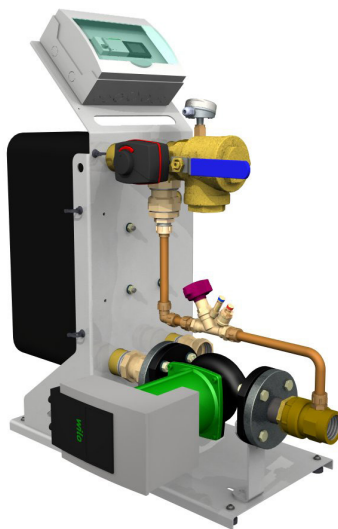


Jäspi KVV PAK on lämpimän käyttöveden lataus- ja tuottoyksikkö. Jäspi KVV PAK on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi Jäspi ja Jämä lämpöpumppujen yhteydessä.

Jos käyttöveden kulutusta ei ole, lämpöpumppu lataa varaajiin käyttöveden energiaa.

Kun käyttövetä kulutetaan, lämpöpumpun energia menee suoraan vaihtimelle.

Automaatiikka pyrkii pitämään lähtevän käyttöveden aina asetetun lämpötilan mukaisena.

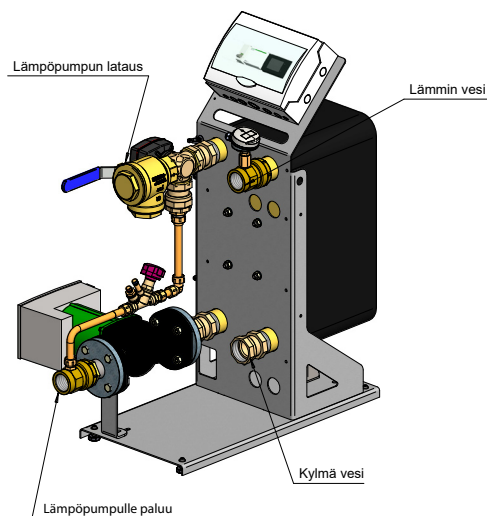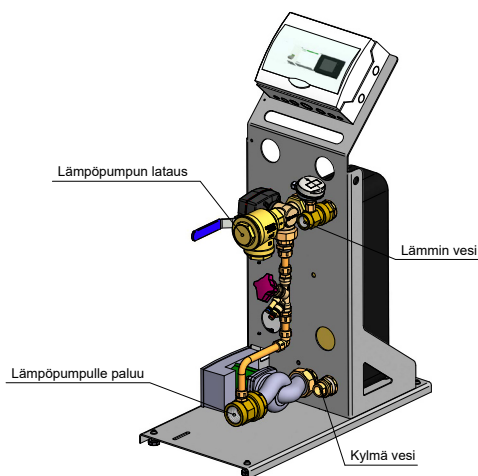

Tekniset tiedot Jäspi KVV PAK	170	300
Tuotenumero	T000828	T000829
Mitat K x L x S	990 x 350 x 700 mm	990 x 350 x 700 mm
Paino	60 kg	65 kg
Säätöventtiili FQ1	1 1/2" UK	
Virtaus ensiö/toisio	1,8 / 0,85 l/s	3,0 / 1,5 l/s
Putkikoko ensiö	DN50	


Tekniset tiedot Jäspi KVV PAK	400	500
Tuotenumero	T000830	T000831
Mitat K x L x S	990 x 580 x 860 mm	990 x 580 x 860 mm
Paino	80	95
Säätöventtiili FQ1	2" UK	
Virtaus ensiö/toisio	3,8 / 2,0 l/s	4,7 / 2,5 l/s
Putkikoko ensiö	DN65	

Malli	FQ1	LS1	Virtaus		Putkikoko ensiö	VS01
			ensiö	toisio		
KVV PAK 170	1 1/2" UK	1 1/4" UK	1,8 l/s	0,85 l/s	DN50	DN15
KVV PAK 300	1 1/2" UK	1 1/4" UK	3,0 l/s	1,5 l/s	DN50	DN15
KVV PAK 400	2" UK	2" UK	3,8 l/s	2,0 l/s	DN65	DN25
KVV PAK 500	2" UK	2" UK	4,7 l/s	2,5 l/s	DN65	DN25


Varaosat	170	300	400	500
Lämmönsiirrin	V00813	V00814	V00815	V00816
Kolmitieventtiili	V00817	V00818	V00819	V00820
Venttiilin toimilaite	V00821			
Kiertovesipumppu	V00822	V00823	V00824	

Jäspi KVV PAK

170 ja 300

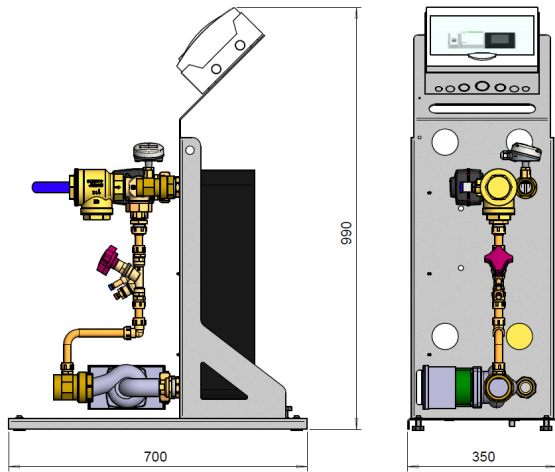

400 ja 500

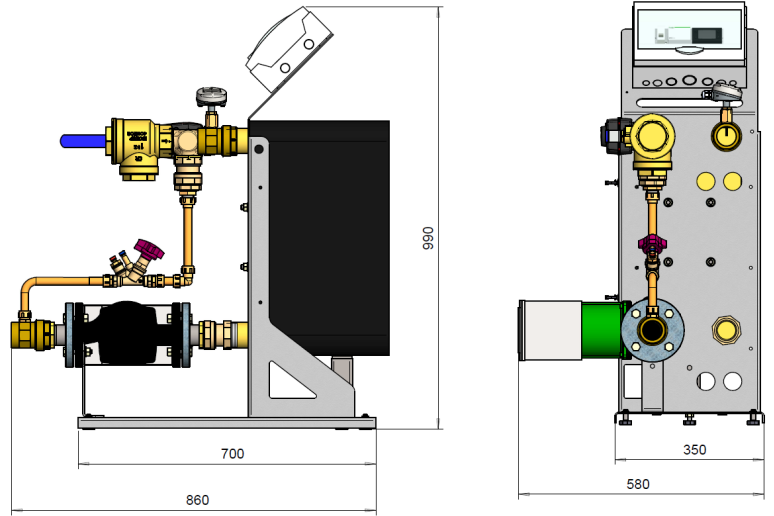

Kyt kentäkaavio L000785

