

Puskurivaraaja lämpöpumppujärjestelmiin

- Tilavuudet 270, 500, 750 ja 1000 l
- Vara-/lisälämmitysytteet
- Eristetty muottivalussa umpisoluisella polyuretaanilla
- Toimitukseen sisältyvät säätöjalat
- Buffer 750 ja 1000 saatavilla myös irtolohkoilla



Jäspi Buffer puskurivaraajien tehtävänä on optimoida maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujen toiminta.


Uudiskohteissa puskurivaraajat lisäävät vesitilavuutta, saneerauskohteissa ne myös varmistavat pattereiden tasaisen lämmön.



Tekniset tiedot Jäspi Buffer	270	500	750	1000	750 irtolohkoilla	1000 irtolohkoilla
LVI-numero	5360194	5360195	T000866	T000867	T000866IL	T000867IL
Mitat K x Ø	1430* x 620 mm	1700* x 780 mm	2038 x 880 mm	2127 x 980 mm	2038 x 950/770** mm	2127 x 1050/870** mm
Pystyynnostokorkeus	1500 mm	1800 mm	2153 mm	2210 mm	2180 mm	2250 mm
Tilavuus	270 l	500 l	750 l	1000 l	750 l	1000 l
Paino tyhjänä	85 kg	130 kg	180 kg	210 kg	180 kg	210 kg
Max paine	6 bar (tilauksesta 10 bar)					
Energialuokka	C	C	C	C	B	B

* + säätöjalka 50-100 mm
** lohkot irrotettuna

Buffer 270, 500

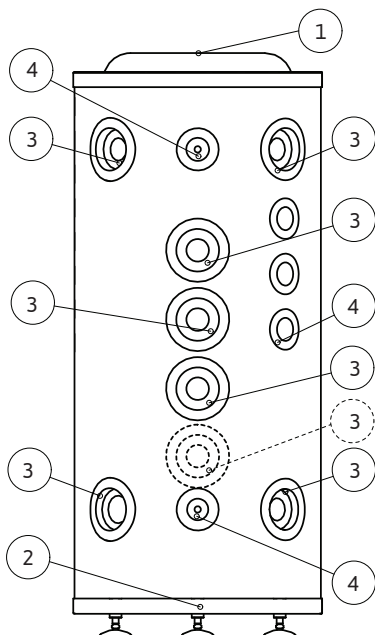


Buffer 270, 500

1. Ilmausyhde (DN25)
2. Tyhjennisyhde (DN25)
3. Yhde (DN50) 500: 4 kpl
4. Yhde (DN15)

Buffer 750, 1000

1. Ilmausyhde (DN25)
2. Tyhjennisyhde (DN25)
3. Yhde (DN50)
4. Yhde (DN50) pitkä
5. Anturitasku (DN15)



Buffer 750, 1000

