


## TDI

# Lämpöpumpun yhdistäminen myUplink palveluun

1. Yhdistä lämpöpumppu internetiin Ethernet-kaapelin avulla. Ethernet-kaapeliportti löytyy näyttöpaneelin alaosasta (lämpöpumpun etulevy pitää ensin irrottaa).

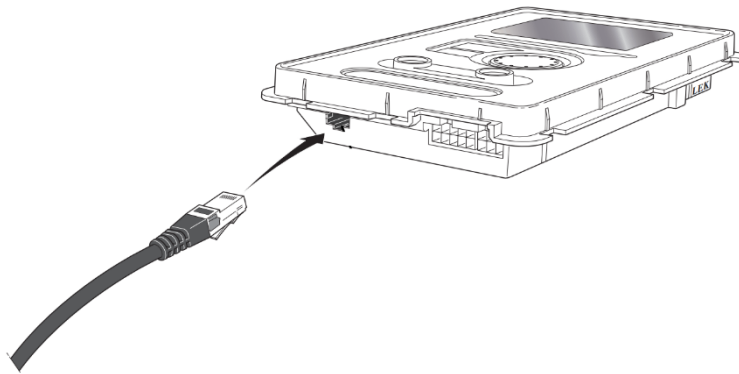

2. Tarkista, löytääkö lämpöpumppu internet-yhteyden. Valitse näytöstä Info > Service info (Huoltotiedot) ja valitse internet. Jos valikossa näkyy toimiva TCP/IP osoite, lämpöpumppu on yhdistetty internetiin.



**HUOM.!** Jos lämpöpumppu ei löydä internet-yhteyttä, katkaise virta reitittimeltä ja lämpöpumpulta, odota 20 minuuttia ja käynnistä uudelleen reititin ja tarkista, että reititin löytää internet-yhteyden ennen kuin käynnistät lämpöpumpun.

3. Luo käyttäjätili myUplink sovelluksessa / selaimessa.

- Selaimessa: <https://www.myuplink.com/login>
- Lataa myUplink-sovellus sovelluskaupasta.
  - iOS-käyttäjille App Store.
  - Android-käyttäjille Google Play kauppa.



E-mail


Password

Forgot your password?

Log in


or

Register

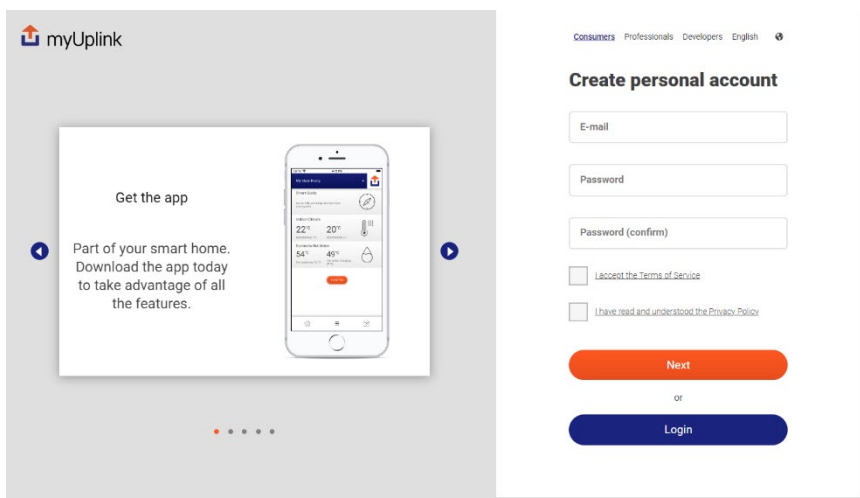

4. Kirjaudu sisään tilillesi ja klikkaa Add System (Lisää laitteisto). Jos haluat vaihtaa kieliasetusta, klikkaa ensin ylälaidasta English ja valitse oikea kieliasetus.

- Valitse Find connected devices
- Valitse Enter manually
- Valitse Enter connection details
- Valitse Enter manually
- Täytä sarjanumero ja tunnistenumero (yhteysmerkkijono). Nämä tulee hakea sisäyksikön valikosta.
  - Mene valikkoon My System -> Plus Functions -> Internet -> myUplink, josta löydät kohdat "sarjanumero" ja "pyydä uutta yhteysmerkkijonoa".

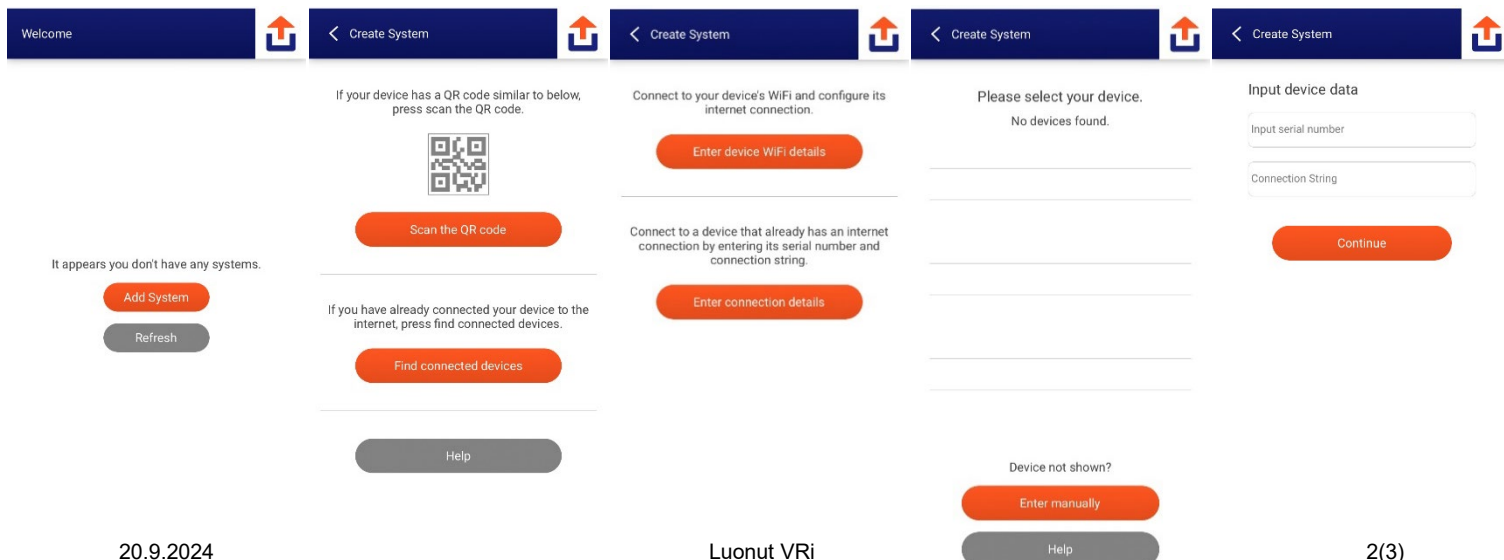



5. Täytä osoitetiedot ja klikkaa Connect (Yhdistä). Laitteesi on nyt yhdistetty.

