Jäspi Tehowatti Air Evo

Ilma-vesilämpöpumppu

- *Kokonainen lämmitysjärjestelmä: sisäyksikkö, ulkoyksikkö, eristetty kondenssivedenpoistoputki, asennussarja, maateline*
- *Tehontarpeeseen mukautuva ulkoyksikkö, jonka käyntiääni on erittäin hiljainen*
- *Kylmäaine luonnollinen R290*
- *Mallit 6, 10, 12 tai 16*
- *Käyttöalue -25 °C asti*
- *Tuottaa jopa 75-asteista vettä*
- *Helppokäyttöinen, suomenkielinen käyttövalikko*
- *Sisäyksikössä integroitu RST-käyttövesivaraaja 215 l*
- *myUplink-etävalvonta vakiona*



Jäspi Tehowatti Air Evo ilma-vesilämpöpumpuista saadaan sekä lämmitys että lämmin käyttövesi. Järjestelmä on loistava ratkaisu niin uudistaloon lämmitysjärjestelmäksi kuin saneeraustaloonkin öljylämmityksen korvaajaksi. Voidaan liittää lattialämmitykseen tai kiinteistössä jo oleviin lämpöpattereihin. Sopii toimintateholtaan useimpiin omakotitaloihin.

Uusi Evo ulkoyksikkö on hyötysuhteeltaan tehokas, käyntiääneltään erittäin hiljainen ja ulkonäöltään modernin minimalistinen.

myUplink

A+++ Energialuokka: Järjestelmä lattialämmityksessä

5 VUODEN TAKUU Rekisteröimällä Jäspi-lämpöpumppu netissä, voimassa on viiden vuoden tehdastakuu. Rekisteröinti ja ehdot: www. jaspi.fi

Tekniset tiedot, ulkoyksikkö		6	10 / 10-3	12	16
LVI-numero, järjestelmä		5363612	5363613 / 5363622	5363614	5363615
Mitat K x L x S	mm	720 x 915 x 354	892 x 1204 x 384	1103 x 1204 x 384	1397 x 1204 x 384
Paino	kg	69	96 / 104	114	142
Pohjalaatan suositellut min.mitat L x S	mm	1000 x 464	1300 x 594		
Maatelineen mitat K x L x S	mm	410 x 915 x 464	410 x 1204 x 494		
Järjestelmän energiamerkintä 35/55 °C		A+++ / A++		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Teho EN 14511 mukaan 7/35 °C	kW/COP	1,14 / 4,27	2,52 / 5,32	2,75 / 5,26	4,24 / 5,30
Teho EN 14511 mukaan -7/35 °C	kW/COP	4,29 / 2,53	7,48 / 2,57	9,19 / 2,85	11,40 / 2,72
Maksimiteho 7/35 °C *	kW	6,5	11,39	12,46	16,74
Maksimiteho -7/35 °C *	kW	4,97	8,26	9,19	12,38
Äänenpainetaso 2/4 m etäisyydellä **	dB(A)	38 / 29	42 / 33	42 / 32	40 / 31
Asennus		LVI-asentaja tai kylmäasentaja			
Kompressori		Twin rotary			
Kylmäainemäärä (R290)	kg	0,50	0,80	1,10	1,60
Putkiyhteet		DN25 (R1") uk			
Sähkötiedot		1 x 230 V	1 x230 V / 3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Sulakekoko, ulkoyksikkö	A	1 x 16	1 x 16 / 3 x 10	3 x 10	3 x 16

* Ilman sulatusta. ** Ulkoyksikön nimellinen äänenpainetaso Q=4 mukaan.

Tekniset tiedot, sisäyksikkö		
Mitat K x L x S	mm	1670 x 600 x 620
Paino	kg	115
Tilavuus	l	215
Sähkövastus, porrasohjattu	kW	9
Sulakekoko, sisäyksikkö	A	3 x 16
Käyttövesiyhteet	mm	Ø 22
Lämmitysyhteet	mm	Ø 22
Liitäntäyhteet, lämpöpumppu	mm	Ø 22
Käyttövedentuotto 40 °C, eco-normal-luxus	l	220-250-280

Lisävarusteet	Tuote-/ LVI-nro
Lisäshunttisarja LP 80	5360159
Lisäshunttisarja LP 80-250	5360169
Lisäwatti sähkökattila	T000744
Buffer 50 puskurivaraaja*	5360158
Buffer 100 puskurivaraaja*	5360118
Buffer 200 puskurivaraaja*	5360119

* Buffer: Patterijärjestelmien lämmön tasaisuus, lämmönjaon vesitilavuuden lisääminen, ulkoyksikön sulatustoiminnan optimointi.


Viilennyskonvektorit**	LVI-nro
Cool W3	5360187
Cool W4	5360188
Cool R5	5360189
Aktiiviviilennyspaketti	5058527


** Viilennys Tehowatti Airin kanssa: tarvitaan aktiiviviilennyspaketti ja konvektori.

Muut lisävarusteet myynnistämme.


Jäspi Tehowatti Air Evo

Sisäyksikkö

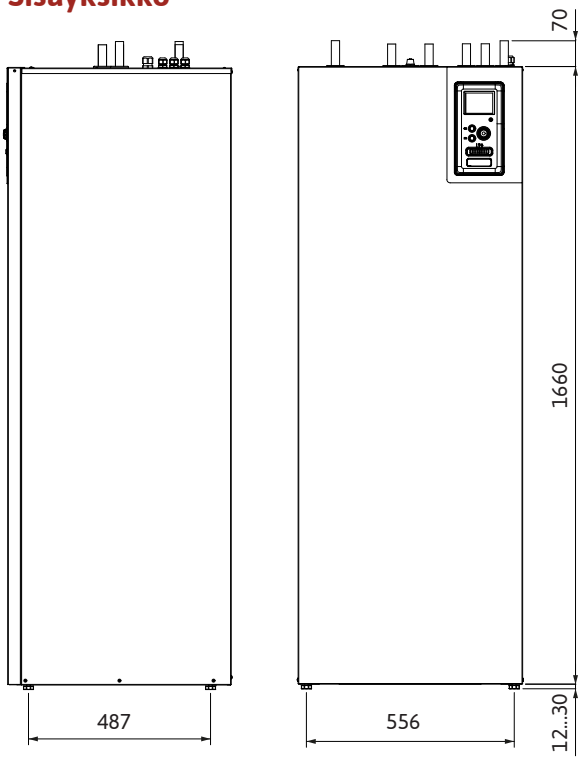





Evo 6

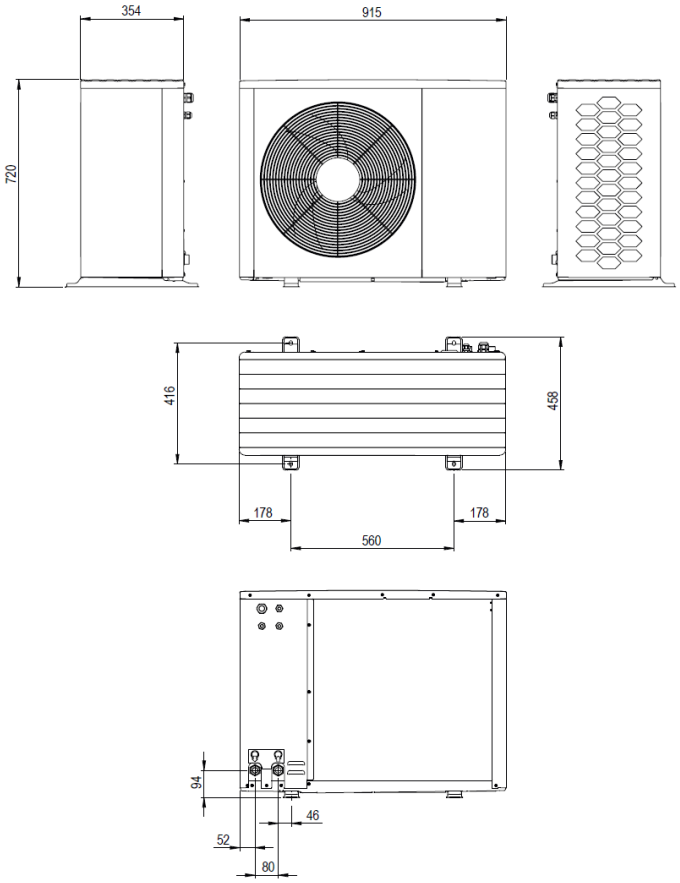

Evo 10/12

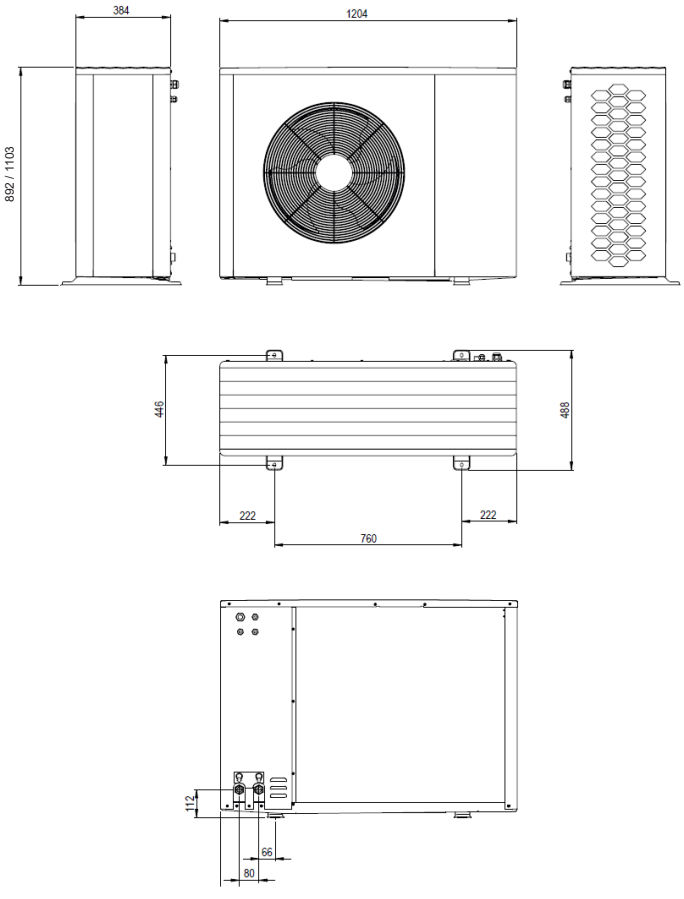

Evo 16

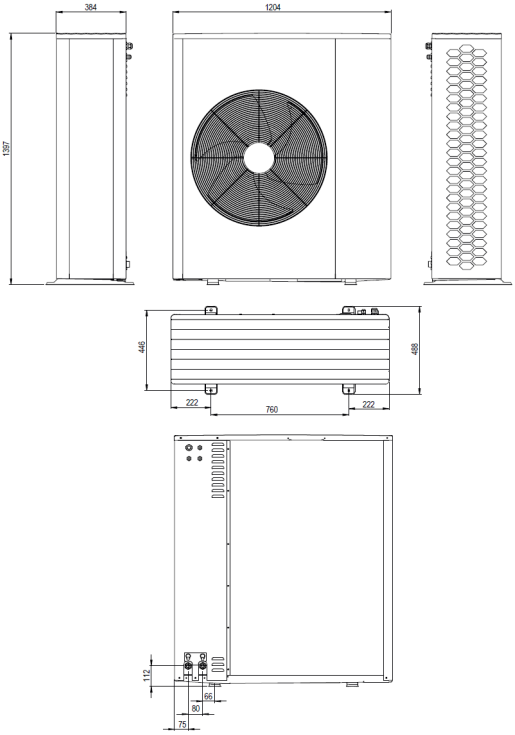

Tuotekatu 11 , PL 21 , 21200 Raisio
puh. 02 4374 600
kaukora@kaukora.fi
www.jaspi.fi

Lisää tuotetietoa käyttöohjeissa.

© Kaukora Oy 11/2026
Muutosvarauksin.