


Jäspi Eco 40, 50 ja 70

Jäspi Eco 40, 50 ja 70 ovat teholtaan suurempia, nykyaikaisia öljykattiloita, jotka toimivat kiitettävästi myös kaasukäytössä. Eco-sarjan kattilat ovat pienikokoisia ja vuorivillalla hyvin eristettyjä pientalon luotettavia lämmönlähteitä. Käyttöveden tuottoa varten kattiloissa on suuri vesitilavuus ja tehokas käyttövesikierukka.

Jäspi Eco -kattiloiden huolto ja puhdistus tapahtuvat kätevästi kattilan edestä. S-mallin kattiloissa on vakiona myös 6 kW:n sähkövastuspaketti, joka takaa lämmön tuoton poikkeavissakin olosuhteissa. Erikoistilauksesta kattiloita toimitetaan myös suuremmilla sähkötehoilla (esim. 2x6 kW).

Jäspi Eco 40, 50 ja 70 -öljykattiloiden vakioitoimitusväri on punainen.

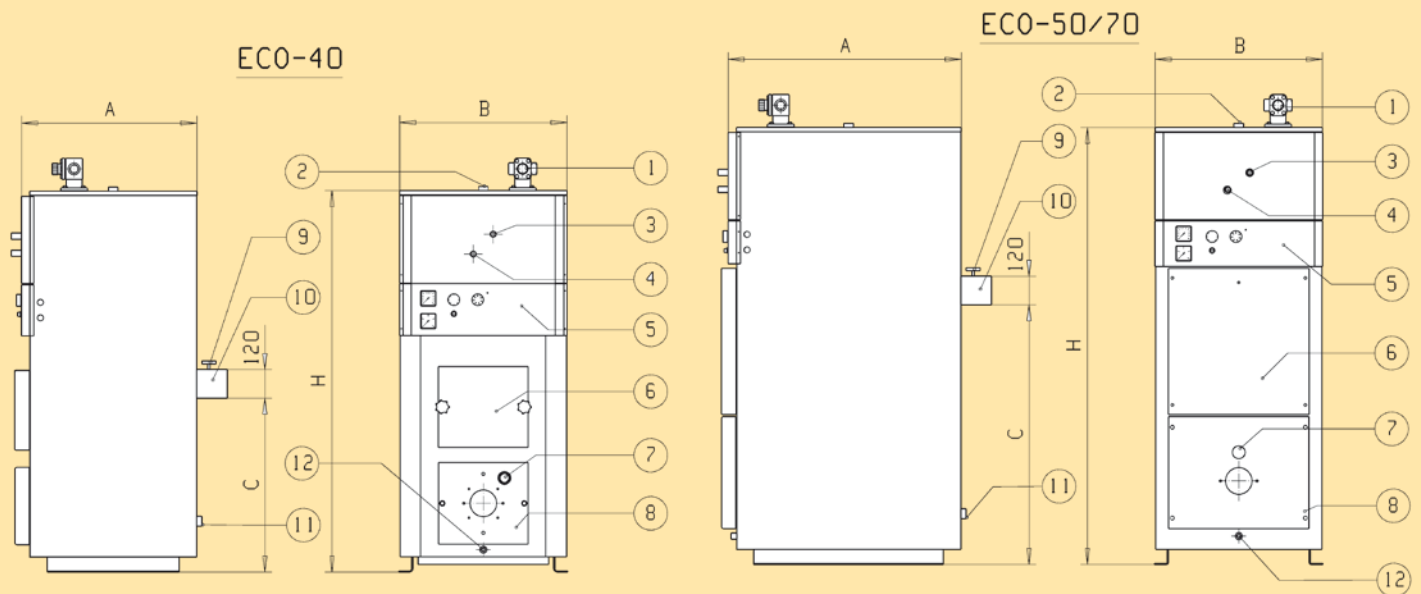

Osat:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sekoitusventtiili | 9. Savukaasulämpömittari |
| 2. Kiehumtähde DN25 (R1") | 10. Savutorvi |
| 3. Lämmin käyttövesi ulos Ø 22 mm | 11. Paisuntähde DN25 (R1") |
| 4. Kylmä käyttövesi sisään Ø 22 mm | 12. Tyhjennysyhde DN15 (R1/2") |
| 5. Mittaristopaneeli | 13. Vastuksen termostaatti |
| 6. Puhdistusluukku | 14. Polttimen termostaatti |
| 7. Liekintarkkailulasi | 15. Lämpömittari |
| 8. Poltinluukku | 16. Painemittari |

Vakiovarustus:

- Käyttövesikierukka laippaliitännällä
- Sekoitusventtiili
- Laippavastusyhde
- Savutorven jatke
- Puhdistusvälinesarja

Malli Jäspi	Teho [kW]		Vesitila [l]	Paino [kg]	Mitat [mm]				Sek.venttiili DN [mm]	LVI- numero
	Öljy/kaasu	Sähkö			H	A	B	C		
Eco 40	30-40	6	225	260	1550	820	600	685	25	5055045
Eco 50	40-50	6	195	380	1590	860	565	920	32	5055047
Eco 70	50-70	6	195	380	1590	860	565	920	32	5055055

Rakennepaine 1,5 bar.
Rakennelämpötila 100 °C.

Savukaasuyhde Ø 120x200 mm.
Suosittelemme haponkestävää hormia.

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.