


JÄSPI®

Kokenut kotimainen
kotien lämmittäjä


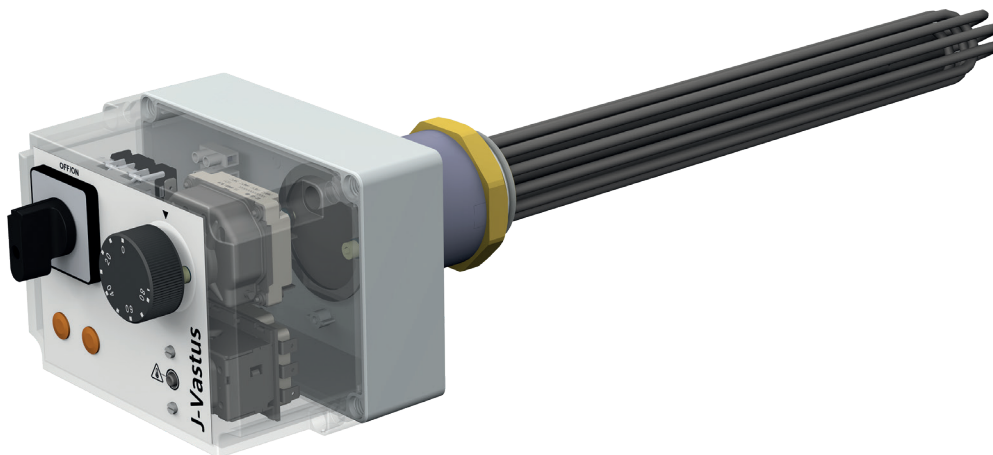


Jäspi J-Vastus 6 ja 9 kW Sähkövastus kaksiporaisella termostaatilla

Jäspi J-Vastus on 6 tai 9 kW:n lämmitysvastus, jota voidaan käyttää energiavaraajissa, kattiloissa, putkistoissa tai erityyppisissä säiliöissä.

J-Vastus on valmiiksi varustettu ja testattu sähkövastuspaketti, joka voidaan asentaa suljettuihin paisuntajärjestelmiin (ei öljyn lämmitykseen). Lämpötilan säätö tapahtuu kaksiporaisen termostaatin avulla: 3 + 3 kW tai 4,5 + 4,5 kW. Säätötermostaatin alue on 30...90 °C.

malli	6 kW (3+3)	9 kW (4,5+4,5)
LVI-numero	5087014	5087013
Asennuspituus	350 mm	440 mm
Asennusasento	Vaakasuoraan	
Kierrelitettä	R2"	
Säätötermostaatti	30 - 90°C	
Rajoitintermostaatti	110 - 8°C	
Teho	6000 W	9000 W
Jännite	400 V 3~	
Virta	8,7 A	13 A
Sulakkeet	3 x 10 A	3 x 16 A
Kotelointi	IP21	

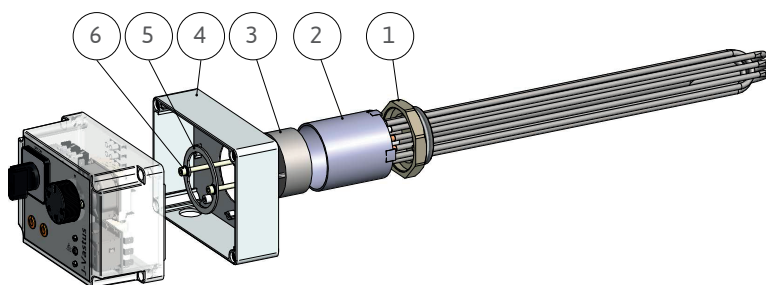

Vastuselementin varusteisiin kuuluu sähkövastus, pääkytkin, portaaton lämpötilan säätötermostaatti, lämpötilan rajoitintermostaatti, merkkivalot molemmille tehoportaille sekä korotusputki. Vastuselementin sisäiset kytkennät on tehty tehtaalla valmiiksi 3-vaihekytkennälle.

1. Vastuselementti
2. Korotusputki
3. Eristerengas
4. Kotelon pohja
5. Kiinnitysrenas
6. Kiinnitystarvikkeet
7. Pääkytkin
8. Lämpötilan säätötermostaatti
9. Lämpötilan rajoitin
10. Tehoportaiden merkkivalot